

Zubehör Spiralkabel SPK




Die Spiralkabel werden in hoher Industriequalität gefertigt und mit garantierten 100.000 Zyklen getestet und eignen sich für Anwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen garantieren eine lange Lebensdauer. Der Auszugsfaktor beträgt das 4-fache der Blocklänge (BL).

Durch eine spezielle Mantelmischung sind die Spiralkabel beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle. Des Weiteren sind die Spiralkabel UV-stabil und halogenfrei.


Material ist PUR/PUR schwarz, Aderfarben nach DIN 47100:

3-adrig = braun, weiß, grün
 4-adrig = braun, weiß, grün, gelb
 5-adrig = braun, weiß, grün, gelb, grau


variable Kabelenden (siehe Tabelle), davon entweder 40, 50, 60, 80, 100 oder 200mm abgemantelt und mit Aderendhülsen (AEH) versehen

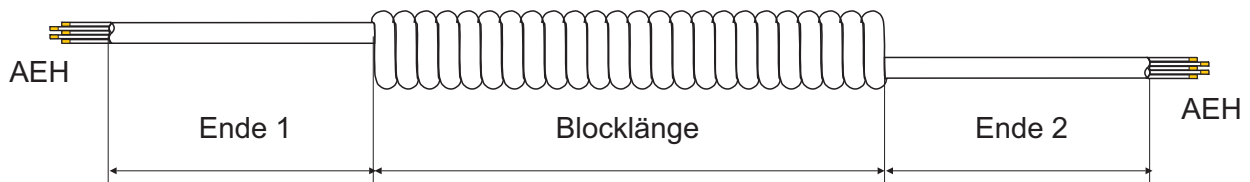

Bezeichnung	Blocklänge	Auszugslänge	Ende 1 (AE1)	Ende 2 (AE2)	Artikel-Nr.
3-adrig					
SPK 3x0,5mm ²	750	3000	200	200	64314769
SPK 3x0,5mm ²	900	3600	200	200	64314780
SPK 3x0,5mm ²	900	3600	4000	350	64314927
SPK 3x0,5mm ²	750	3000	500	200	64314931
SPK 3x0,5mm ²	600	2400	500	200	64314921
SPK 3x0,5mm ²	950	3800	500	200	64314924
4-adrig					
SPK 4x0,25mm ²	750	3000	200	200	64314851
SPK 4x0,25mm ²	900	3600	1000	400	64314772
SPK 4x0,25mm ²	1200	4800	4000	400	64314774
SPK 4x0,25mm ²	900	3600	2000	350	64315455
5-adrig					
SPK 5x0,25mm ²	500	2000	1000	200	64314767
SPK 5x0,25mm ²	750	3000	200	200	64314721
SPK 5x0,25mm ²	800	3200	1500	200	64314765
SPK 5x0,25mm ²	900	3600	200	300	64314745
SPK 5x0,25mm ²	900	3600	2000	350	64314923
SPK 5x0,25mm ²	1000	4000	1500	1000	64314874

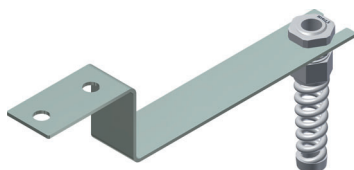

Z-Haltewinkel für Spiralkabel inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Sektionaltore)
 Modell HW-SPK-SV16
 Artikelnummer 64315097



gerader Haltewinkel für Spiralkabel, 160x25mm inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Rolltore)
 Modell HW-SPK-160/25-SV16
 Artikelnummer 64315098

SPK spiral cable




The spiral cables are manufactured with a high industrial quality, are tested to 100,000 guaranteed cycles and are suitable for operation in rough conditions. Strong retraction and long extension lengths guarantee a long life. The extension factor is four times that of the spiral length (SL).

Thanks to a special coating-mix the spiral cables are resilient to microbes, hydrolysis and almost all mineral oils. Furthermore the spiral cables are stable to UV and are free of halogens.


Material is PUR/PUR black, thread-colors according to DIN 47100:

- 3-core = brown, white, green
- 4-core = brown, white, green, yellow
- 5-core = brown, white, green, yellow, grey

Variable wire ends (see table), 40, 50, 60, 80, 100 or 200mm on both ends without sheathing and with core end sleeve (CES).

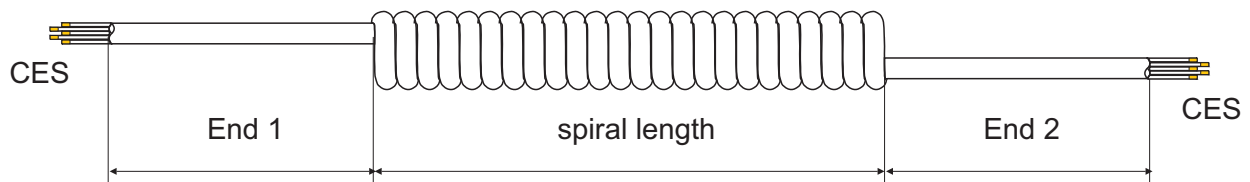


name	spiral length	extended length	end 1 (AE1)	end 2 (AE2)	item number
3-core					
SPK 3x0,5mm ²	750	3000	200	200	64314769
SPK 3x0,5mm ²	900	3600	200	200	64314780
SPK 3x0,5mm ²	900	3600	4000	350	64314927
SPK 3x0,5mm ²	750	3000	500	200	64314931
SPK 3x0,5mm ²	600	2400	500	200	64314921
SPK 3x0,5mm ²	950	3800	500	200	64314924
4-core					
SPK 4x0,25mm ²	750	3000	200	200	64314851
SPK 4x0,25mm ²	900	3600	1000	400	64314772
SPK 4x0,25mm ²	1200	4800	4000	400	64314774
SPK 4x0,25mm ²	900	3600	2000	350	64315455
5-core					
SPK 5x0,25mm ²	500	2000	1000	200	64314767
SPK 5x0,25mm ²	750	3000	200	200	64314721
SPK 5x0,25mm ²	800	3200	1500	200	64314765
SPK 5x0,25mm ²	900	3600	200	300	64314745
SPK 5x0,25mm ²	900	3600	2000	350	64314923
SPK 5x0,25mm ²	1000	4000	1500	1000	64314874

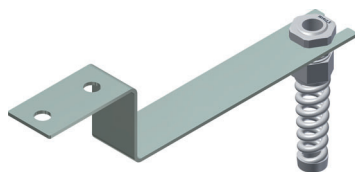

Z-mounting bracket for spiral cable incl. spiral cable gland M16 (for sectional doors)

model: HW-SPK-SV16
 order no.: 64315097

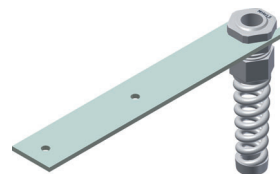

straight mounting bracket for spiral cable, 160x25mm incl. spiral cable gland M16 (roller shutters)

model: HW-SPK-160/25-SV16
 order no.: 64315098